





**MINI DIN –Steckdose mit Metallflansch
Lötanschluss**



71600—

3-pol.	4-pol.	5-pol.	6-pol.	7-pol.	8-pol.	8-pol. 360°	9-pol.

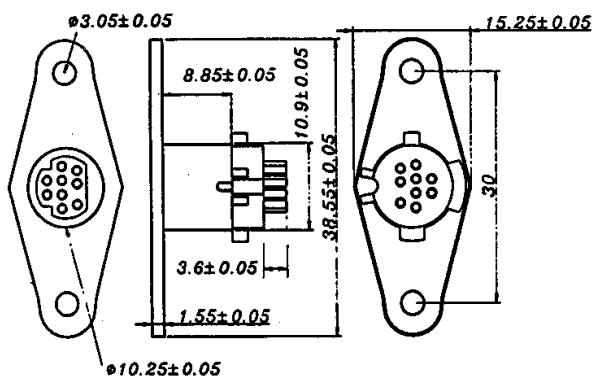

Lebensdauer

500 Zyklen ca. 10 pro Minute
(entspr. IEC-Publikation 130-1
und 130-9)

Belastbarkeit

Kontakt 100V AC 1A max or
12V DC 2A max

Durchgangswiderstand

Kontaktfeder-Steckerstift
<30mOhm
Erdungsfeder-Steckerstift
<30mOhm

Isolationswiderstand

Kontakt-übrige Metallteile
>50 Mohm at 250V DC
(Wert für Auslieferungszustand
trocken)

Spannungsfestigkeit

250 V ~ eff.
(1 min-Kontakt gegen Kontakt
und Kontakt gegen Masse)

Ausziehungskraft aus Einzelfeder

>0,9~3 kg max

Die Steckverbinder sind nicht für Starkstromnetze im Sinne VDE geeignet!

Steckdosen	
3-pol	71600030
4-pol	71600040
5-pol	71600050
6-pol	71600060
7-pol	71600070
8-pol	71600080
8-pol. 360°	
9-pol	

* lagermassige Ausführungen